



Baseline Produktlinie

CombiProtect Jeweller

Kabelloser Bewegungs- und Glasbruchmelder.




2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017




Bewegungserkennung

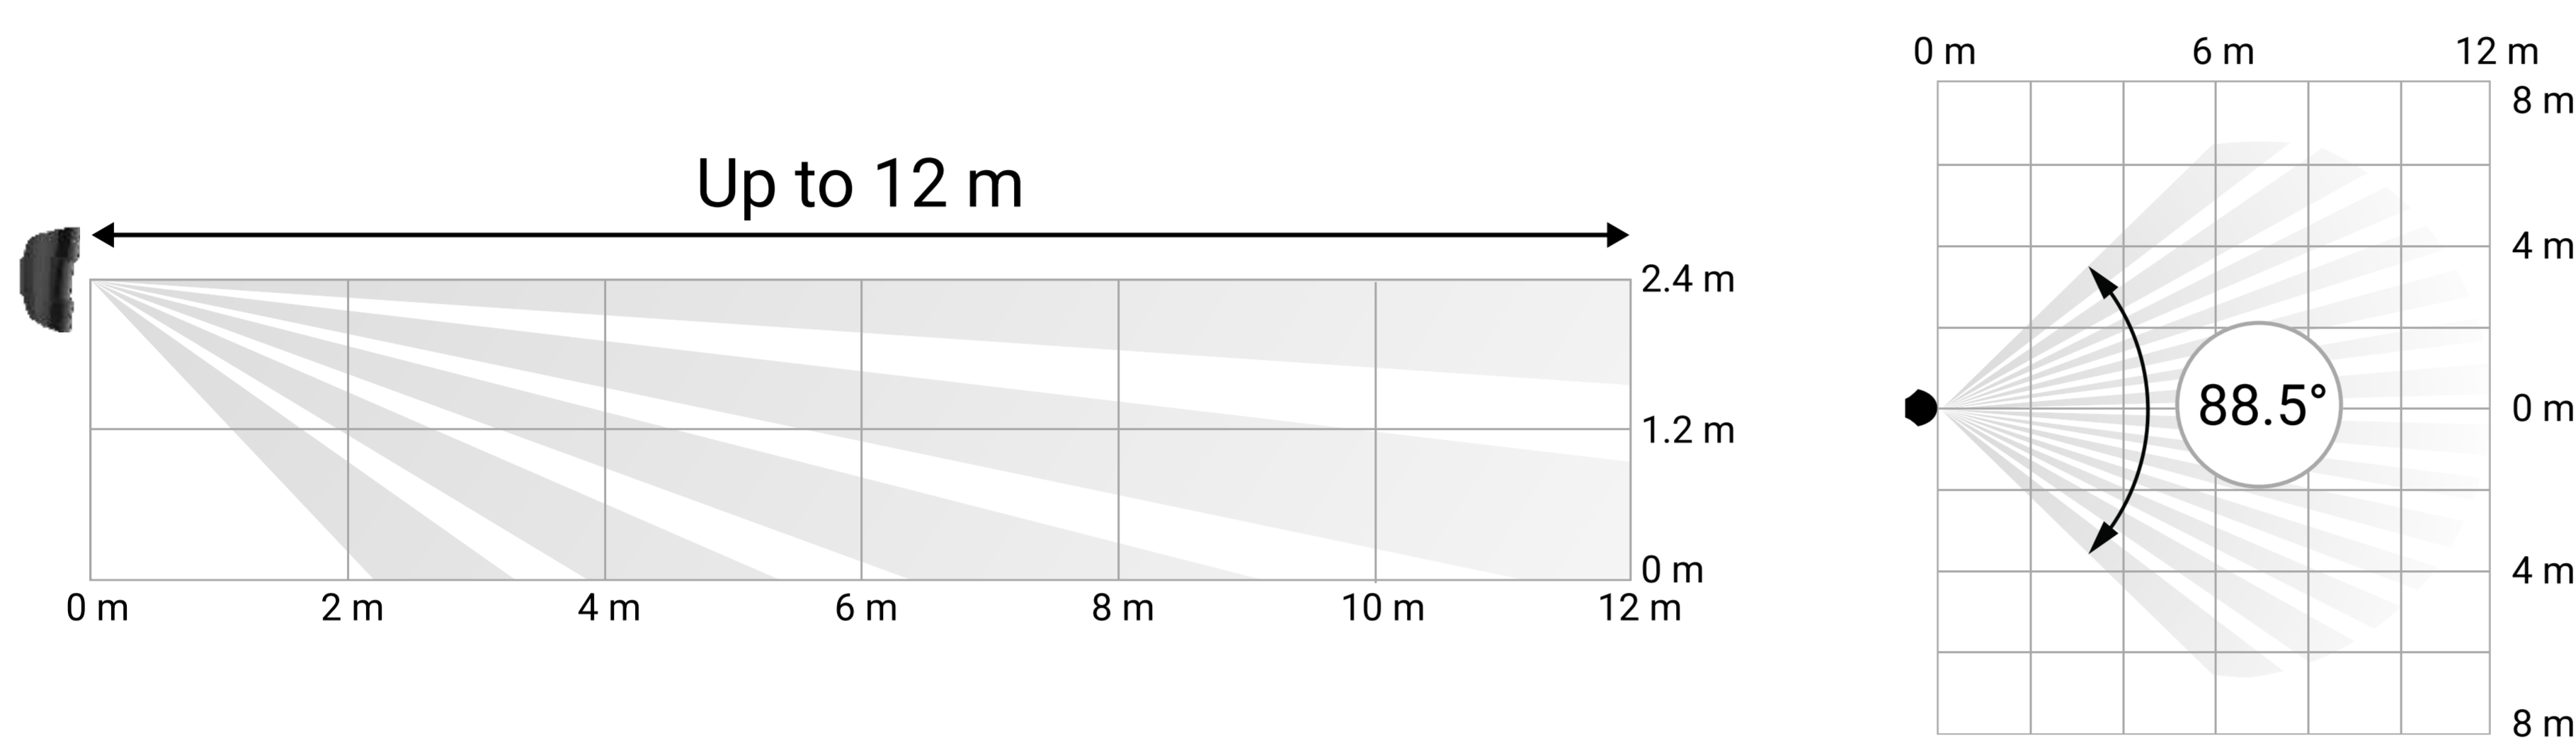

- SmartDetect Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Temperaturkompensation
- Haustier-Immunität



Glasbrucherkennung

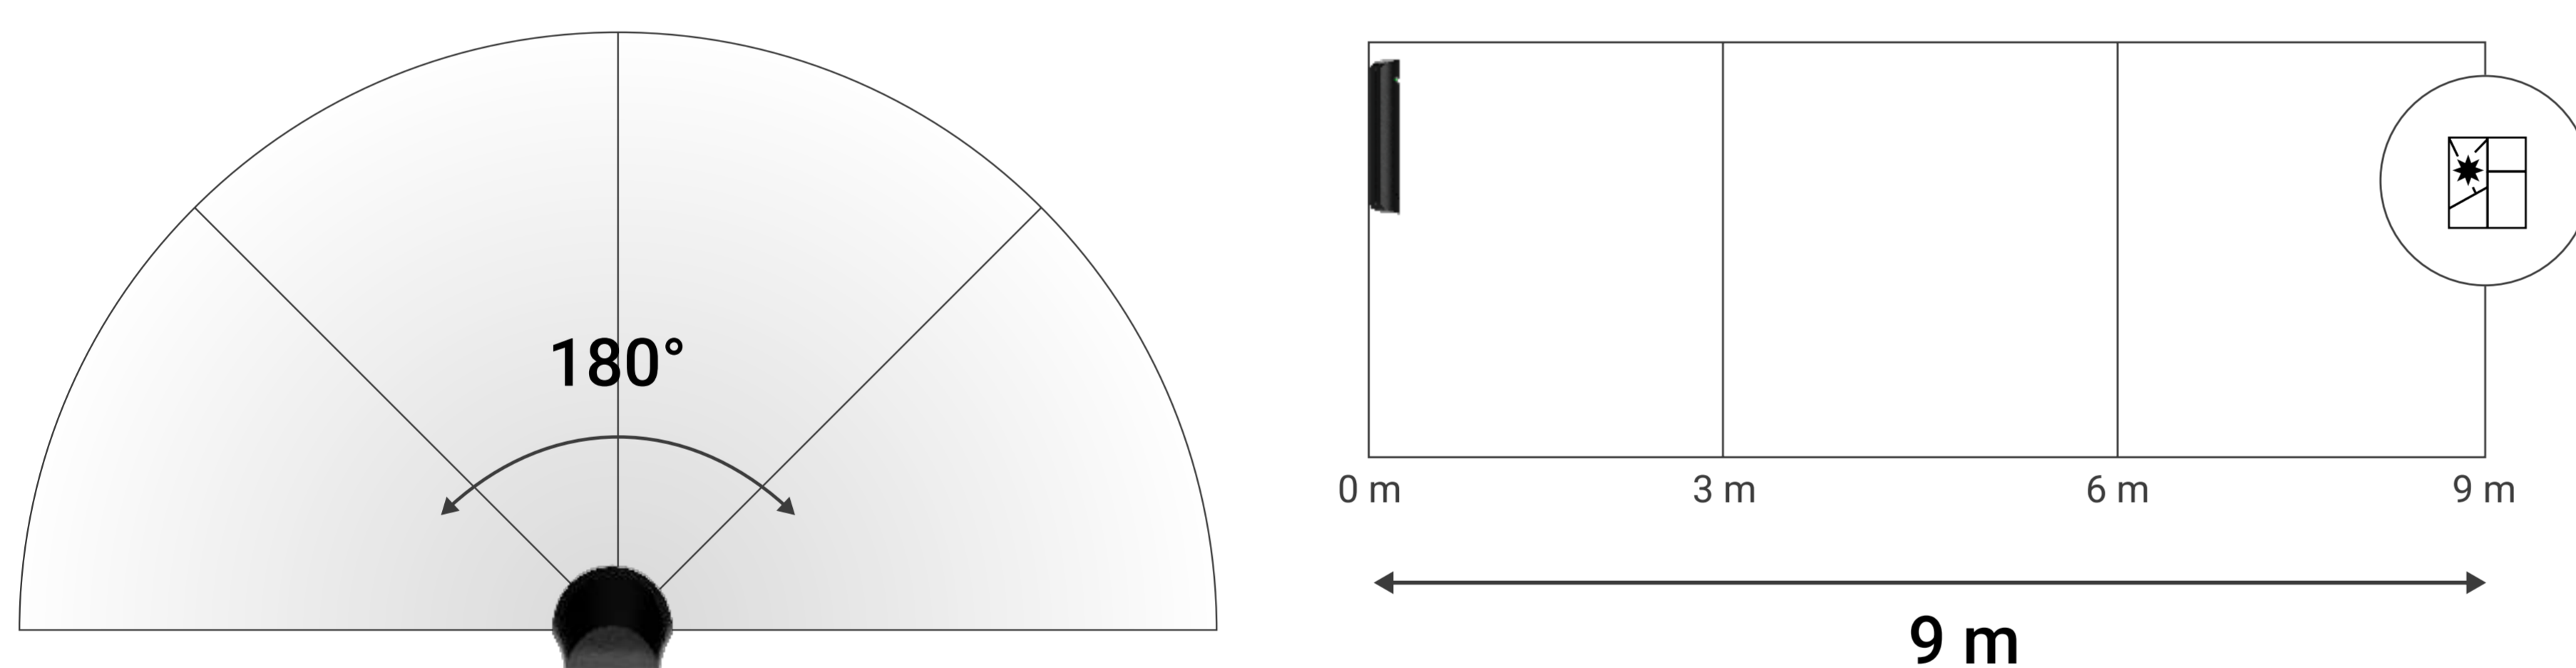


- DualTone Zwei-Faktor-Algorithmus zur Überprüfung von Glasbruch: mittels niedriger und hoher Frequenzen
- Filter gegen Falschalarme, die durch Hundegebell oder den Lärm vorbeifahrender LKWs verursacht werden




Jeweller kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 200 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus




Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Betrieb
- Vorinstallierte austauschbare Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Reibungslose Installation und Wartung

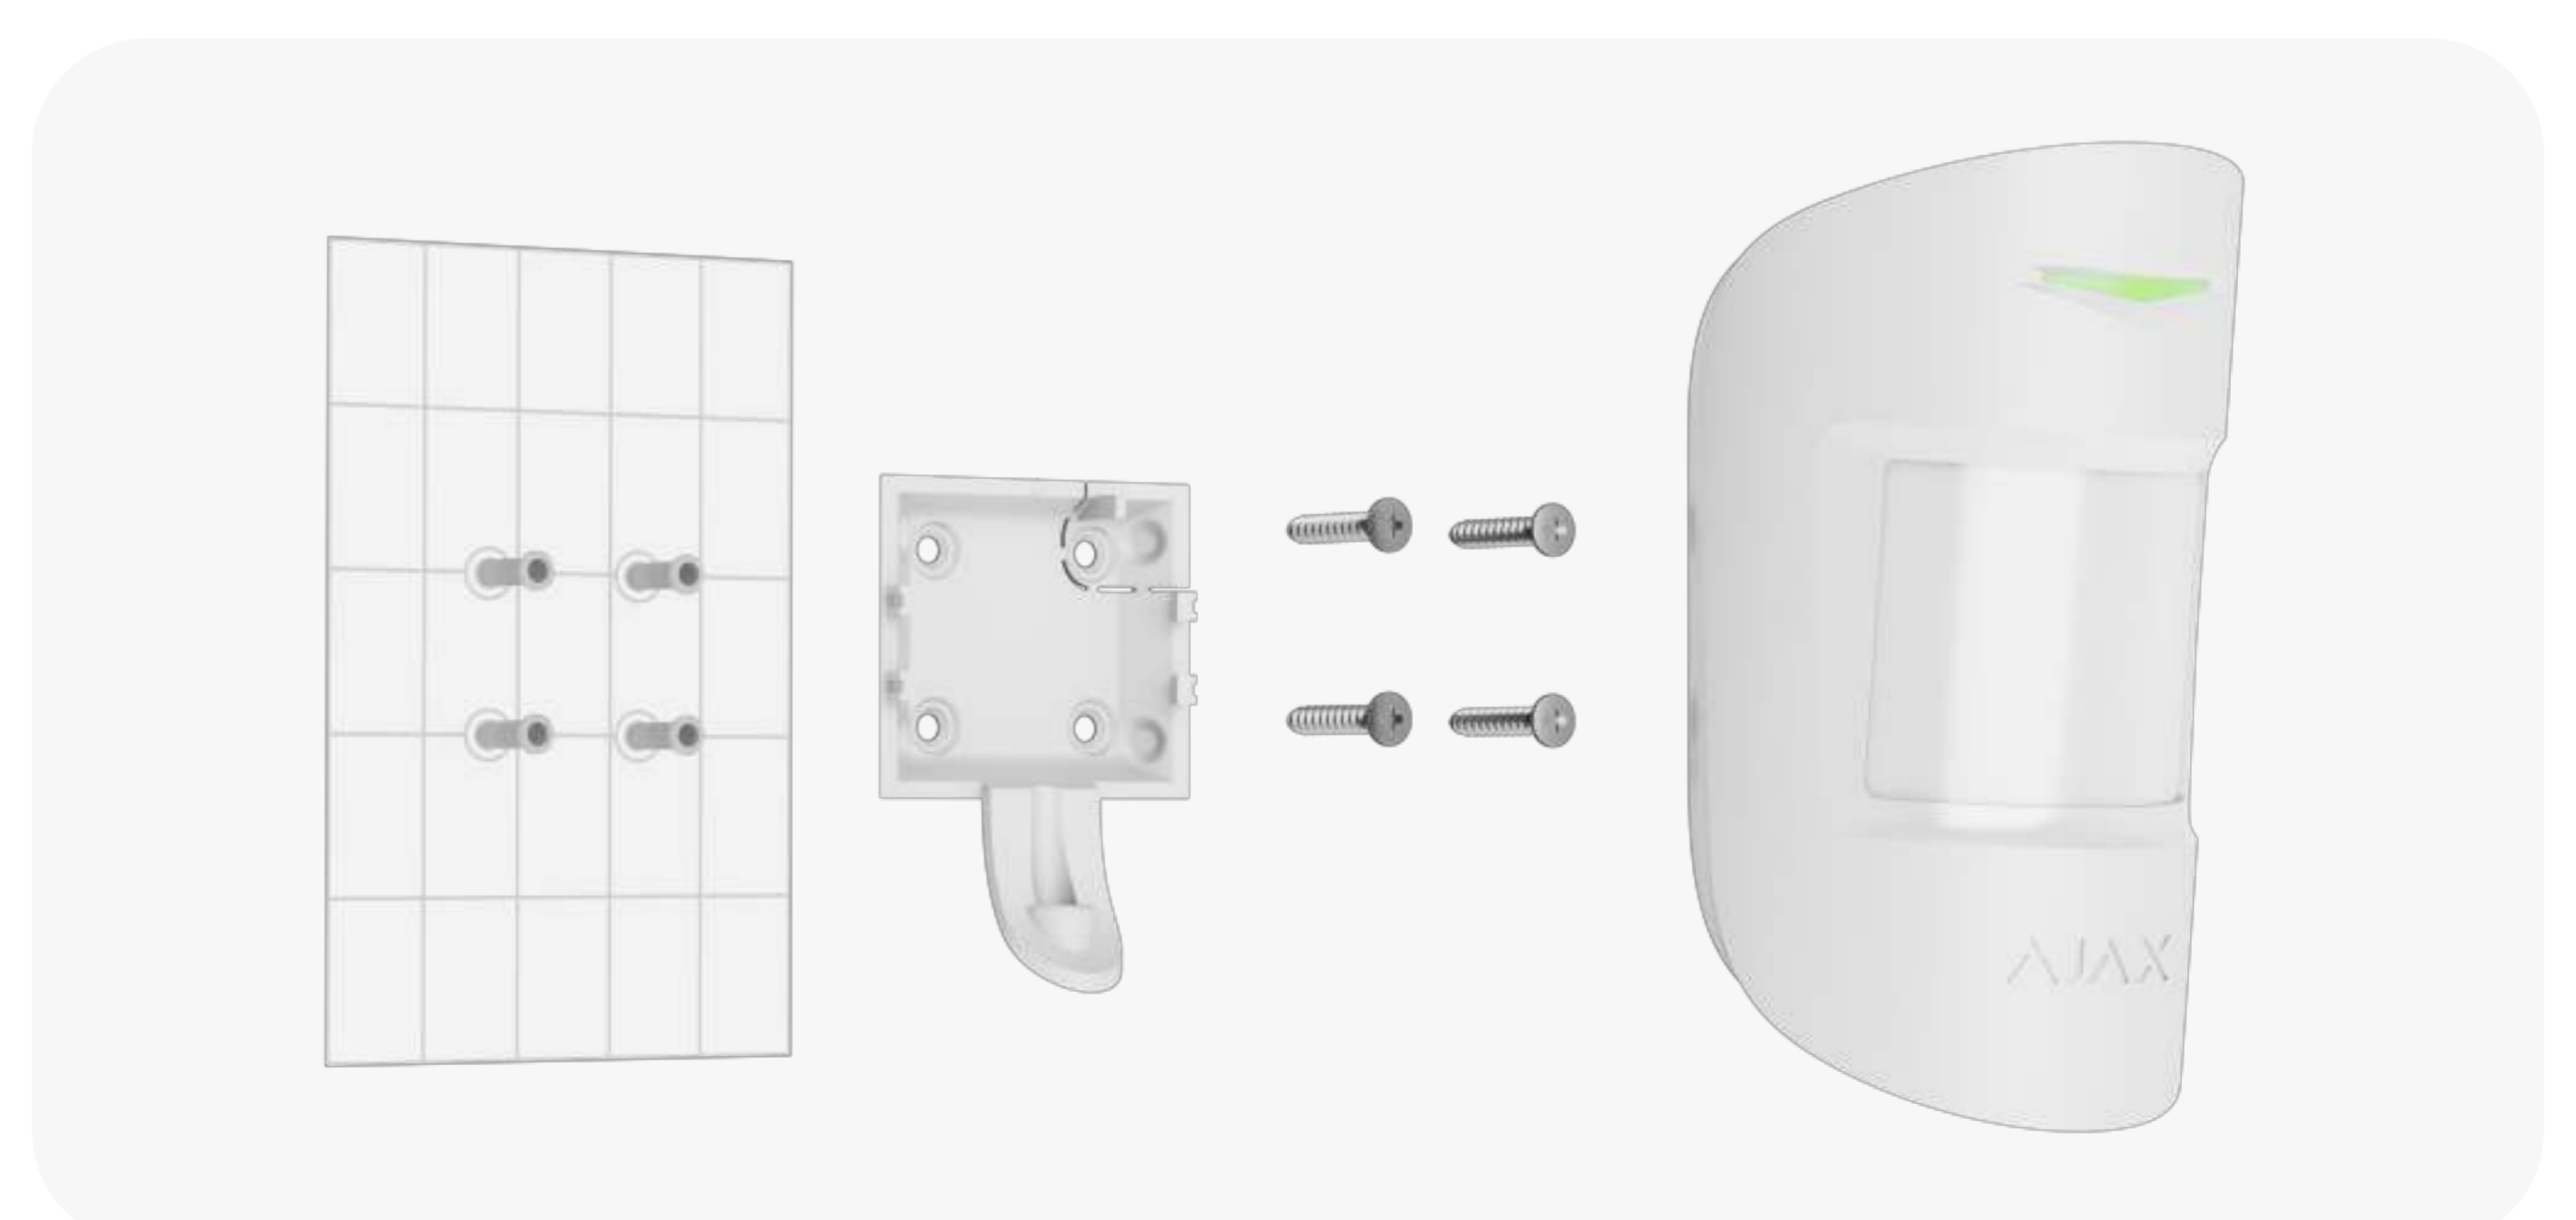




<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017</p> <p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentralen</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion.</p> <p>Jeweller Funkreichweite bis zu 1 200 m Bei freier Fläche.</p>	<p>Bewegungserkennung</p> <p>Sensorelement 1 × PIR-Sensor</p> <p>Erfassungsbereich bis zu 12 m</p> <p>Winkel der Bewegungserfassung horizontal: 88,5°</p> <p>Haustier-Immunität Gewicht: bis zu 20 kg Größe: bis zu 50 cm</p>	<p>Glasbruchererkennung</p> <p>Sensorelement 1 × Elektretmikrofon</p> <p>Erfassungsbereich bis zu 9 m</p> <p>Horizontaler Glasbruch-Erfassungswinkel 180°</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 1 × CR123A Vorinstalliert.</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von –10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß Schwarz</p> <p>Abmessungen 110 × 65 × 50 mm</p> <p>Gewicht 92 g</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>CombiProtect Jeweller 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung</p>



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)